


### Produktspezifikationen

- Einhebel-Spültischarmatur
- Einlochmontage
- Oberfläche: Chrom
- Keramikkartusche
- Flexible Anschlüsse G3/8, 700mm Länge
- Schnellmontagesystem (Schaftbefestigung)
- Ausladung: 205mm
- Betriebsdruck - min. 0,5 bar, max 10 bar; empfohlen 1 - 5 bar
- Wassertemperatur - empfohlen 60°C, max. 90°C

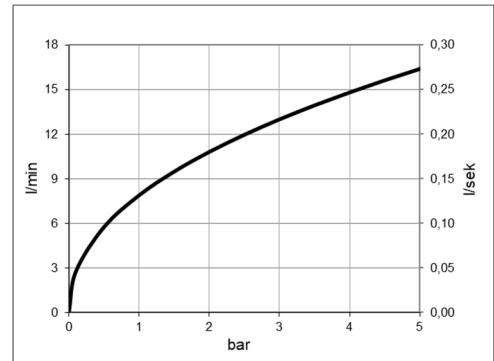

### Ausschreibungstext

**Einhebel-Spültischarmatur, Stengel GmbH, Art.-Nr. 406935-00**

In folgender Ausführung:

Einhebel-Spültischarmatur, Messing verchromt,  
Keramikkartusche, Schnellmontagesystem (Schaftbefestigung)  
Schaftbefestigung bietet einen stabileren Halt bei  
allen Spülformen als eine Halbmondbefestigung  
Flexible Anschlüsse G3/8, 700mm Länge,  
Armatur mit vormontierten Schläuchen  
nach DIN EN1717, entsprechend der DIN EN 817 hergestellt,  
erfüllt alle Richtlinien der DVGW.

